


# LED回転警告灯

・高輝度LEDによる省エネ型ー消費電力・電球の1/10

・集光方式による抜群の視認性～陽光下、距離300M以上

・LEDの発熱を空冷筒体構造にて放熱～長寿命保証

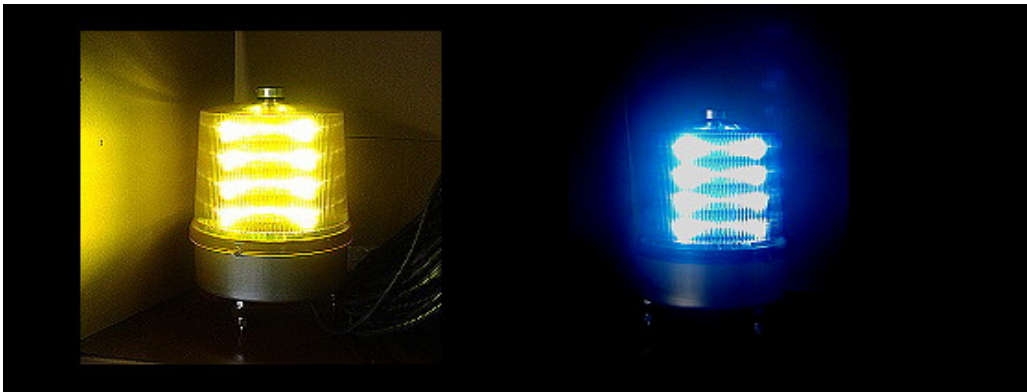

## 回転Kライト、4連ハイビーム型

規格 仕様	
項目	仕様
型式	KL160T-4x6W
発光体	LED
発光体の色	白色
グローブ(カバー)色	黄、青、赤、橙、透明
定格電圧	DC15V
消費電流	1A
消費電力	15W(LED最大 8ヶ点灯時)
閃光数(回転数)	60回 (1分間当り)
閃光方式	電子回路によるLED(2列8個) 順次点灯方式
使用温度範囲	-30℃～+85℃
期待寿命	約50,000Hr
外形	φ 170x180
重量	1.4 Kg



特許出願中 : 出願番号 2008-115540

< 設置例 >



長江水位警報ランプ

LED照明機器 開発設計製造販売



(株)京成電子

- 所在地 〒245-0067  
神奈川県横浜市戸塚区深谷町1-4-2
- 電話番号 045-851-1838 Fax 045-851-7900
- E-メール [keisei-densi@saturn.plala.or.jp](mailto:keisei-densi@saturn.plala.or.jp)

自然にやさしい  
LED 照明

[www.keisei-densi.jp](http://www.keisei-densi.jp)